



Anpassen der Leistung des Deye Mikrowechselrichters

1. Loggen Sie sich in die Solarman-Business App ein.


Stellen Sie zu Beginn sicher, dass Ihr Solarman-Konto die Berechtigung zum „Ändern von Geräteinformationen“ hat. Bei Bedarf kontaktieren Sie Deye über service@deye.com.cn.

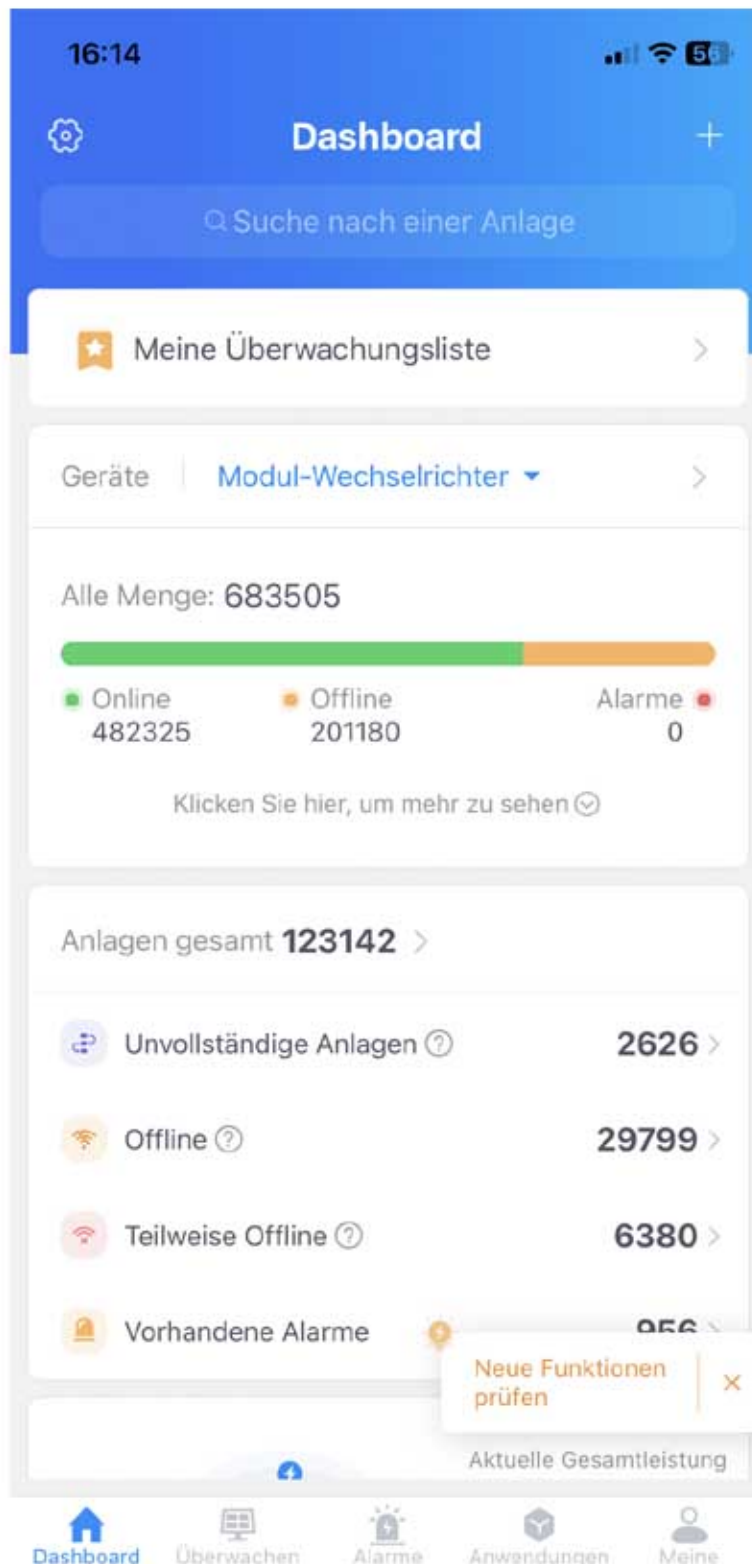

2. Gehen Sie zur nächsten Seite, aktivieren das Symbol „Suchen“ und geben die Seriennummer des betreffenden Mikro-Wechselrichters ein.

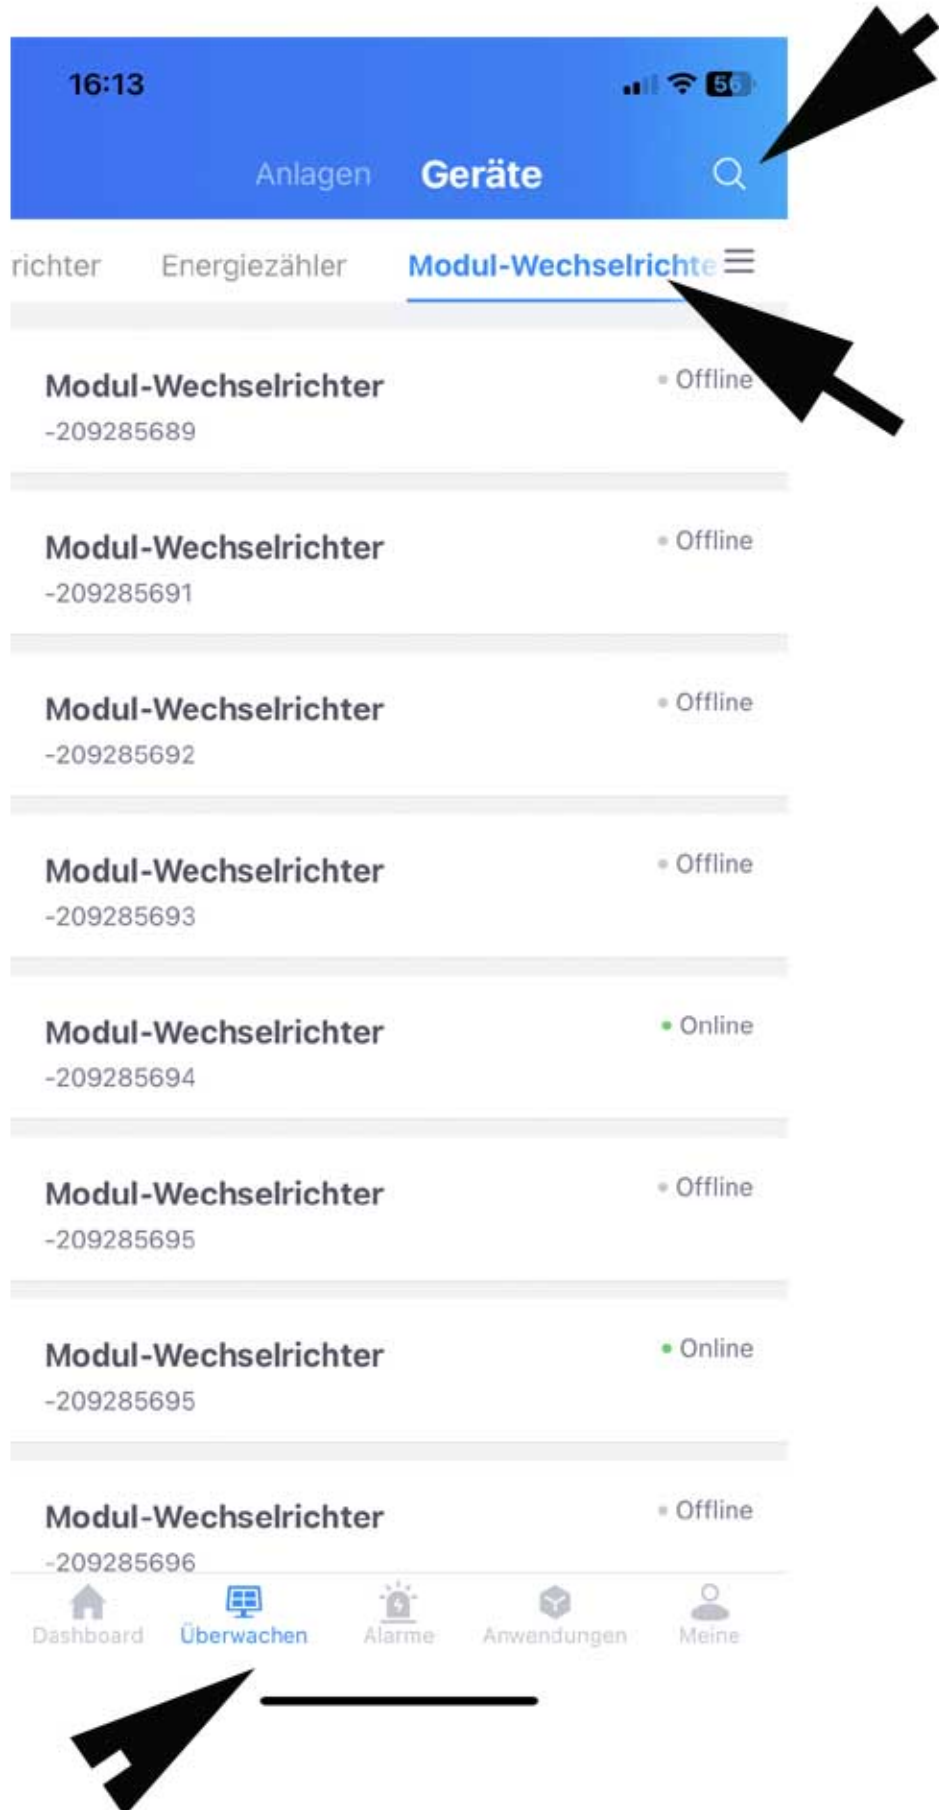

3. Klicken Sie auf die obere rechte Ecke und dann auf "Fernsteuerung"

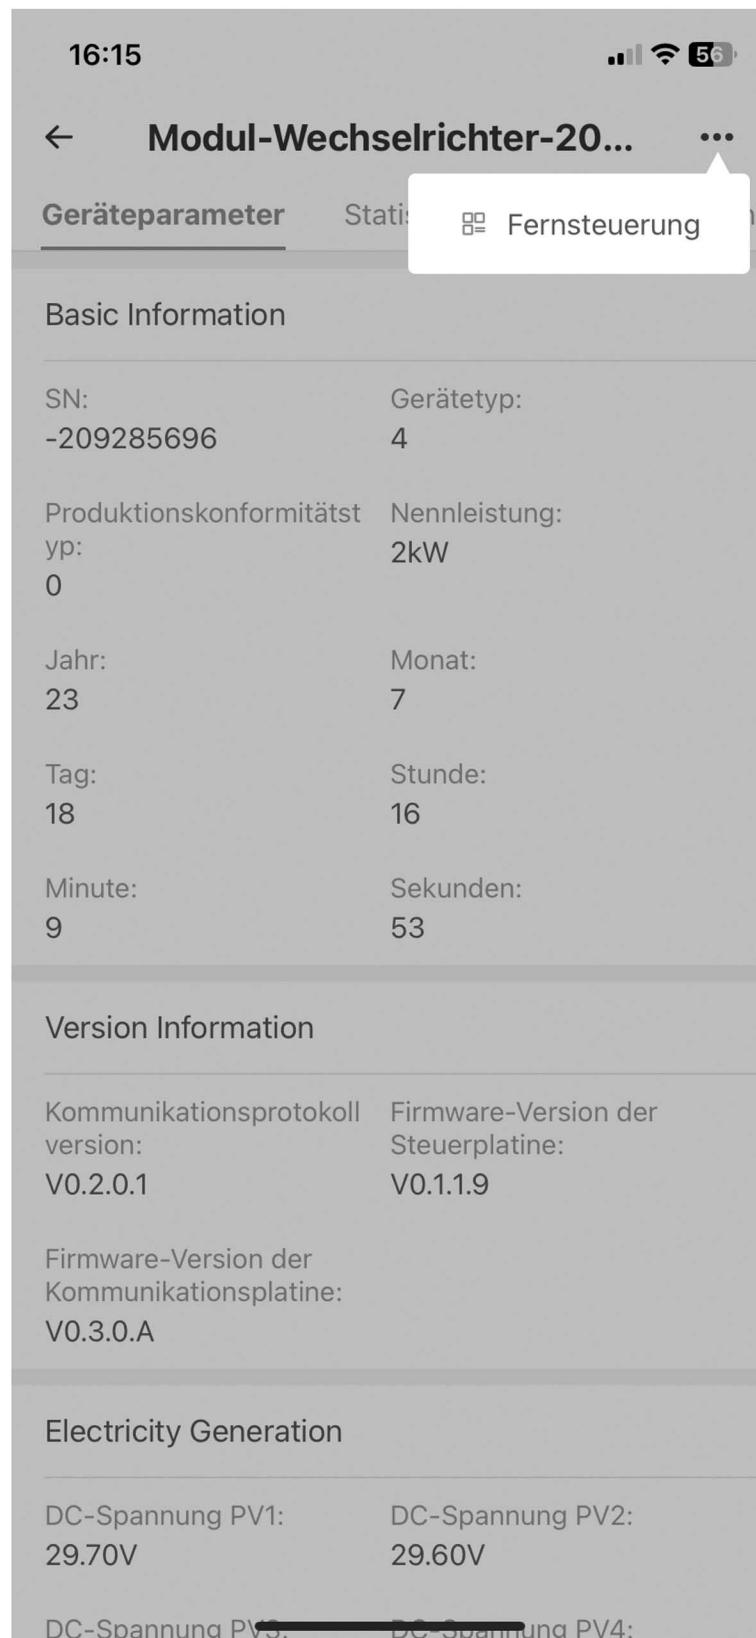

4. Beispiel dieser 800W-Mikro-Wechselrichter: wir können ihn von 800W auf 600W ändern indem wir im Feld „Eingänge“ die Zahl „75“ (ohne Prozent-zeichen)

Bzw. von 600W auf 800W einstellen, indem wir im Feld „Eingänge“ die Zahl „100“ (ohne Prozent-zeichen) eingeben.

16:28 📶 📶 🔋

← Modul-Wechselrichter:-209285694 ● Online

Klassifizierung Überwachungs-Log

Einzelner Befehl Benutzerdefinierte Befehle

Befehl auswählen

Befehl Name
Einstellen Max. Leistungsabgabe

Befehlstyp
Einrichten

Eingänge
0-100 **75 bzw 100** %

Timeout ⓘ
1Minute

Befehl senden

Letzter Befehlssatz

Befehl Name
Auslesen Max. Leistungsabgabe

Befehlstyp
Lesen

Ergebnisse lesen